


FGN[®]-ER1 簡単設置マニュアル

① 準備するもの (FGN[®]-ER1の同梱物)



FGN[®]-ER1 本体




ACアダプタ




LANケーブル

縦置き



縦置きスタンド

壁掛け



ブラケット



専用アンカ × 2



専用ネジ × 2

② 代表的な接続パターン




光コンセント



回線終端装置 (ONU)



ブロードバンドルーター




FGN[®]-ER1


※接続パターンの一例です。
実際の機器構成と異なる場合があります。

③ 設置場所


※見通しの良い場所に設置してください




棚の上などにそのまま横置きでご使用いただけます。



取付用ネジでブラケットを壁面に固定し、本体を取り付けます。カチッと鳴るまで押し込んでください。



本体を、縦置きスタンドに取り付けます。カチッと鳴るまで押し込んでください。

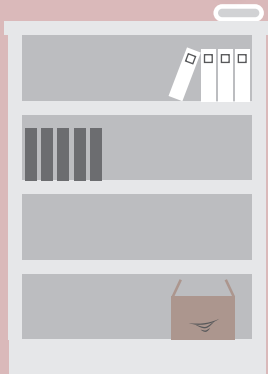

● 障害物がない場合、電波は20メートル以上届きますが、間に壁などがあると届きにくくなります。鉄筋コンクリートや金属の壁は電波をほとんど通しませんのでご注意ください。

● 1台の Wi-Fi アクセスポイントに接続するご利用端末（パソコンやスマホ等）は50台以内とすることを推奨します。


● 他の電化製品からは50cm以上離して設置してください。特に電子レンジからは可能な限り離してください。

4 ケーブルの接続方法


※ PoE 給電機器を用いる場合、「ACアダプタの接続」は不要です。

ACアダプタの接続


Step.1 ACアダプタの電源端子を本体に接続

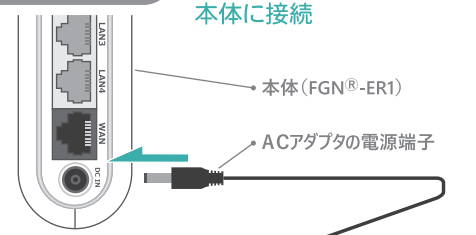

Step.2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに接続

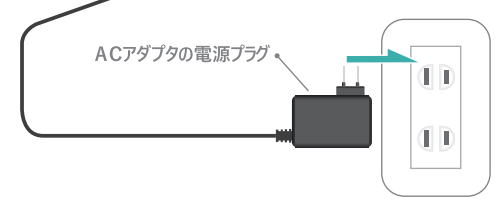


Step.3 本体のランプ点灯を確認

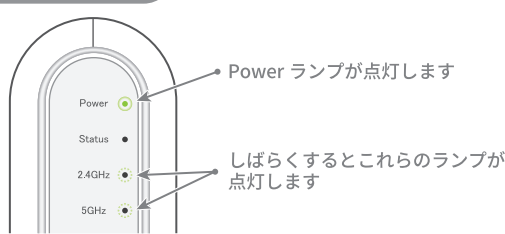


LANケーブルの接続


Step.1 LANケーブルをインターネット側の機器に接続

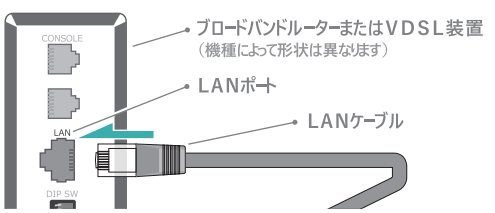

Step.2 LANケーブルを本体に接続

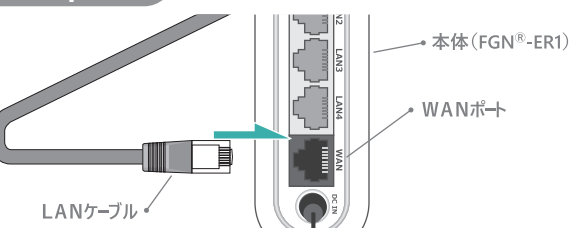

Step.3 本体のランプ点灯を確認

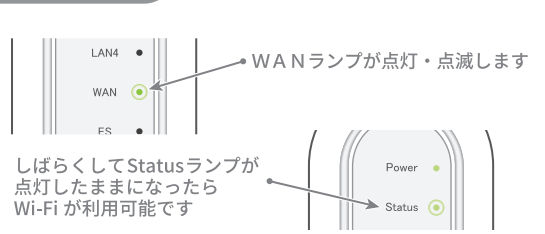

5 Wi-Fiの設定方法

※お使いのスマートフォンのOSバージョンによって、画面や挙動が異なる場合があります。
SSID は個別に設定されております。接続するSSIDが不明の場合は、販売元にご確認ください。

Step.1 iOS



アクセスポイント管理画面で登録されたSSIDを選択

チェックがいたら次の手順へ

Step.1 android



アクセスポイント管理画面で登録されたSSIDを選択

Wi-Fi ネットワークにログインをタップ


Step.2 ウェブブラウザを開き、ブックマークからお好みのページへ移動

※Android 端末はこの手順なしで接続できる場合があります。



Step.3

利用規約をお読み頂いた後、規約に同意するをタップ

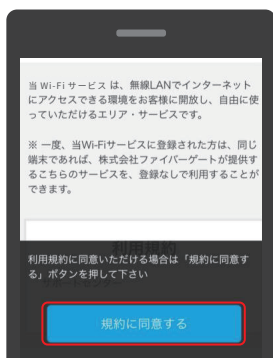

生年月日、性別を選択後、「確認」をタップ



入力内容を確認し、「登録」をタップ

